



U skladu s prirodom



betonski proizvodi
u skladu s prirodom...

BOSSIN
BETONSKI PROIZVODI

BETONSKI PROIZVODI U SKLADU S PRIRODOM

Za kvalitetu življenja je, pored udobnog i lijepog stana, potrebno imati i lijepo uređen okoliš.

Obzirom na to da smo dobar dio godine upućeni na boravak vani, vanjsko uređenje se nameće kao logičan izbor aktivnosti.

Kreativnim uređenjem okućnice, u suglasju s prirodom, čovjek naglašava i svoju individualnu osobnost.

Da bi dvorište, terasa, vrt, prilaz kući bilo funkcionalno i praktično uređeno, uz to još lijepo i oku ugodno, među ostalim materijalima se sve više koriste betonski proizvodi.

U svijetu betonskih proizvoda je već dizajnirano veliko mnoštvo raznih proizvoda namijenjenih za primjenu kod uređenja vanjskih prostora. Za betonske proizvode nema ograničenja. Iskusni dizajner je u stanju proizvesti i nešto do sada neviđeno.

Od betona je sve moguće.

Različite tehnike izrade, primjena boja za beton, te specijalni efekti primjenjivi kod betonskih proizvoda, dozvoljavaju veliku slobodu u kreiranju proizvoda.

U odnosu na druge materijale, betonski proizvodi imaju višestruke prednosti kad se u razmatranje uzme : praktičnost, cijena, estetika, ekološka prihvatljivost, postojanost u prostoru i vremenu...

Betonski proizvodi se izvrsno uklapaju s vrtnom hortikulturom, dopunjuju se u skladu s prirodom.

Uređenje gradskih nogostupa, gradskih trgova, parkova, okućnica je praktički nezamislivo bez primjene betonskih proizvoda.

Betonski proizvodi dozvoljavaju razvijanje individualne kreativnosti svakog pojedinca, u skladu s osobnim sklonostima. Osobnim kreiranjem čovjek se upućuje na aktivno sudjelovanje u vlastitom prostoru i vremenu, uz razvijanje ekološke svijesti pojedinca, u skladu s prirodom.

Dozvolimo mašti i maštanju da dođu na svoje. Prostor mašti, s betonskim proizvodima, nije ograničen.



Društvo BOSSIN d.o.o. Mostar je osnovano i registrirano 1992. godine, kao nasljednik samostalne zanatske radnje ARS beton. Vlasništvo društva je privatno 100%.

Osnovna djelatnost društva je proizvodnja betonskih proizvoda.

U našem proizvodnom programu, pored standardnih proizvoda već viđenih na tržištu, imamo i originalne BOSSIN proizvode. Kontinuirano pratimo trendove u svijetu betonskih proizvoda.

Osposobljeni smo za proizvodnju nestandardnih betonskih proizvoda na zahtjev kupca.

Primjenjujemo i naknadne dorade na našim proizvodima, tako da se dobiva neograničena mogućnost u pogledu izgleda i primjene betonskih proizvoda.



U našim proizvodima su objedinjene komponente: praktično za primjenu, estetski prihvatljivo, financijski prihvatljivo, postojano u prostoru i vremenu, sve u skladu s prirodom.

Kod nas se betonski proizvodi mogu kupiti, dobiti savjet za ugradnju, kao i dobiti uslugu ugradnje.

Poslujemo na adresi Ortiješ bb, Mostar. Društvo BOSSIN ima i prodajno skladište u poslovnoj zoni Opuzen, Republika Hrvatska.

U dosadašnjem radu smo sudjelovali u izvođenju radova na velikom broju objekata. Fotografije nekih od tih objekata su sadržane u našem katalogu.

Društvo BOSSIN je nastalo kao proizvod jasne vizije o tržišnom značaju betonskih proizvoda. Ta vizija je i dalje vodilja u razvojnom putu društva. Naši kupci su, svojim zahtjevima, ocjenama i sugestijama, dobro došli u razvijanju vizije o svijetu betonskih proizvoda.

Zadovoljstvo kupca je naša obaveza.

DISTRIBUTERI

Bosna i Hercegovina:

- Penny plus d.o.o. - Sarajevo, Vogošća
- Pero d.o.o. - Zenica, Mostar, Jajce
- IGM d.o.o. - Visoko
- Integradnja d.o.o. - Tomislavgrad
- Intertrgovina d.o.o. - Livno
- Bilo trade d.o.o. - Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Livno
- Euromaterijali d.o.o. - Posušje
- GP Bošnjak Promet - Prozor-Rama
- Polycommerce d.o.o. - Bugojno
- Termo-Beton d.o.o. - Breza
- Monter d.o.o. - Konjic
- Marić-Žepče d.o.o. - Žepče

Hrvatska:

- Bossin d.o.o. - Opuzen
- ARKOR Trgovina d.o.o. - Imotski

Crna Gora:

- Kips d.o.o. - Podgorica, Kotor, Bar
- Builderfox d.o.o. - Podgorica



vulkano

Proizvodi se kao jednoslojni opločnik, bojen u cijeloj strukturi. Opločnik ANTIK iz linije ANTIK standardno se proizvodi u COLOR MIX bojama: AKVAREL, VULKANO i TOSKANA.

ANTI-K izgled se dobiva strojno otučenom površinom i rubovima.

Preporučuje se primjena za površine koje dočaravaju ležeran ugođaj „starih dobrih vremena“.

Primjenjiv je za lako do srednje teškog opterećenja. U prilogu su predloženi razni planovi slaganja.

Dimenzija	debljina	kom/m ²	kg/m ²	m ² /paleta
28x21x6 cm	6	17	136	9,4
21x14x6 cm	6	34	136	9,4
14x14x6 cm	6	51	136	9,4
14x7x6cm	6	102	136	9,4

28x21x6 cm

21x14x6 cm

14x14x6 cm

14x7x6 cm



akvarel



toskana

Dimenzije:	24x24x7 cm, 24x16x7 cm,
Debljina:	7 cm
Težina:	155 kg/m ²
Pakiranje:	9,6 m ² /paleta

Opločnik ROMA iz linije ANTIK se proizvodi kao dvoslojni opločnik, sa strojno otučenom površinom i rubovima. Proizvodi se u kombiniranoj formi od dvije dimenzije.

Jedan red ROMA opločnika sastoji se od:

- 10 kom 24x24x7 cm
- 10 kom 24x16x7 cm

Opločnik ROMA isporučuje se samo na cijele redove.

Proizvodi se u COLOR MIX bojama : AKVAREL, VULKANO, MEDITERAN i TOSKANA .

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.

toskana

24x24x7 cm

24x16x7 cm

mediteran

akvarel

vulkano



toskana

Dimenzije: 49x16x8 cm, 35x16x8 cm,
35x12x8 cm, 28x12x8 cm,
21x12x8 cm

Debljina: 8 cm

Težina: 180 kg/m²

Pakiranje: 8,06 m²/paleta

Proizvodi se u kombiniranoj formi od pet dimenzija.

Jedan red STRADA opločnika sastoji se od:

- 3 kom 49x16x8 cm
- 3 kom 35x16x8 cm
- 6 kom 35x12x8 cm
- 6 kom 28x12x8 cm
- 6 kom 21x12x8 cm

Opločnik STRADA isporučuje se samo na cijele redove.

Proizvodi se u COLOR MIX bojama :
AKVAREL, VULKANO, MEDITERAN i
TOSKANA.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.



akvarel



mediteran



vulkano



vulkano

24x16x7 cm

24x24x7 cm

Dimenzije: 24x24x7 cm, 24x16x7 cm

Debljina: 7 cm

Težina: 155 kg/m²Pakiranje: 9,6 m²/paleta

Opločnik ROMA iz linije TREND se proizvodi sa oštrim (tihim) rubovima.

Proizvodi se u kombiniranoj formi od dvije dimenzije.

Jedan red ROMA opločnika sastoji se od:

- 10 kom 24x24x7 cm
- 10 kom 24x16x7 cm

Opločnik ROMA isporučuje se samo na cijele redove.

Proizvodi se u COLOR MIX bojama : AKVAREL, VULKANO, MEDITERAN i TOSKANA.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.



mediteran



akvarel



toskana



vulkano

Dimenzije: 10x10x6cm, 10x7,5cm,
10x9/6,5x6cm

Debljina: 6 cm

Težina: 135 kg/m²

Pakiranje: 9,1 m²/paleta

Proizvodi se u kombiniranoj formi od tri dimenzije.

Jedan red ARCO opločnika sastoji se od:

- 24 kom 10x10x6 cm

- 32 kom 10x7,5x6 cm

- 56 kom 10x9/6,5x6 cm

Opločnik ARCO isporučuje se samo na cijele redove.

Proizvodi se u COLOR MIX bojama :
AKVAREL, VULKANO, MEDITERAN i
TOSKANA.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.

* minimalna narudžba 300 m²



toskana



vulkano

Dimenzije:	30x20x6 cm, 20x20x6 cm, 20x10x6 cm
Debljina:	6 cm
Težina:	135 kg/m ²
Pakiranje:	9,6 m ² /paleta

Proizvodi se u kombiniranoj formi od tri dimenzije.

Jedan red KOMBO opločnika sastoji se od:

- 9 kom 30x20x6 cm

- 8 kom 20x20x6 cm

- 5 kom 20x10x6 cm


Opločnik KOMBO isporučuje se samo na cijele redove.

Proizvodi se u COLOR MIX bojama :
AKVAREL, VULKANO, MEDITERAN i
TOSKANA.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.



toskana



mediteran



akvarel





toskana

Dimenzije:	30x20x6 cm	30x20x8 cm *
Debljina:	6 cm	8 cm
Kom/m ² :	16,7 kom	16,7 kom
kg/m ² :	136 kg	175 kg
m ² /paleta:	9,6 m ²	9,6 m ²

* minimalna narudžba 500 m²

Proizvodi se u COLOR MIX bojama:
AKVAREL, VULKANO, MEDITERAN i
TOSKANA.

Pogodan je za popločavanje pravokutnih
površina.

Primjenjiv je za lako i srednje teško
opterećenje.

30x20x6/8 cm



mediteran



akvarel



vulkano



vulkano

Dimenzije: 28x16x5 cm, 24x16x5 cm,
20x16x5 cm, 16x16x5 cm,

Debljina: 5 cm

Težina: 110 kg/m²

Pakiranje: 11,52 m²/paleta

Proizvodi se u kombiniranoj formi od četiri dimenzije.


Jedan red PROMENADA opločnika sastoji se od:

- 6 kom 28x16x5 cm
- 6 kom 24x16x5 cm
- 8 kom 20x16x5 cm
- 8 kom 16x16x5 cm

Opločnik PROMENADA isporučuje se samo na cijele redove.

Proizvodi se u COLOR MIX bojama : AKVAREL, VULKANO, MEDITERAN i TOSKANA.

Primjenjiv je za lako opterećenje.



akvarel



mediteran



toskana



neretva 20x20x6cm

Opločnici linije LUX se proizvode sa završnom obradom ispiranja.

Habajući sloj se radi od betona s posebnom recepturom. Koriste se kvalitetni materijali, precizno kalibrirani, te prilagođeni završnom postupku ispiranja. Površina je ugodno hrapava, neklizajuća.

Linija LUX se preporučuje za primjenu na parterima koji trebaju imati precizno zahtjevani izgled, neklizajuću habajuću površinu.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.

U prilogu su predloženi razni planovi slaganja.

Dimenzija	debljina	kom/m ²	kg/m ²	m ² /paleta
30x20x6 cm	6	16,7	136	9,6
20x20x6 cm	6	25	136	9,6
20x10x6 cm	6	50	136	9,6
10x10x6 cm	6	100	136	9,6
30x20x8 cm	8	16,7	180	9,6
20x20x8 cm	8	25	180	9,6
20x10x8 cm	8	50	180	9,6
10x10x8 cm	8	100	180	9,6

30x20x6/8 cm




20x20x6/8 cm



10x10x6/8 cm



20x10x6/8 cm

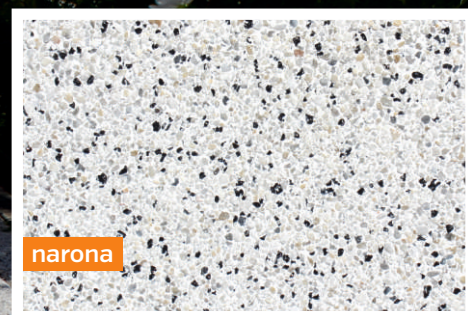narona 20x20x6cm
negra 10x10x6cm

narona



neretva siva




neretva zelena




10x10x6cm neretva siva,
naroni bijela, negra crna



mura žuta

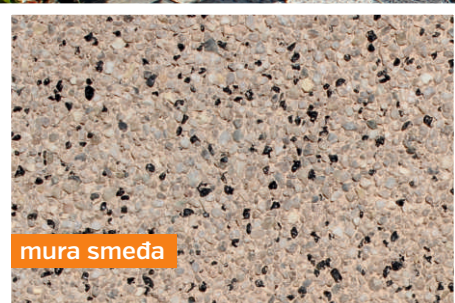

mura smeđa

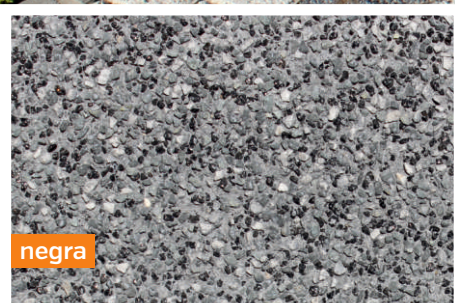

negra



20x20x6cm negra crna
10x10x6cm naroni bijela



negra crna

Dimenzije:	30x20x6 cm, 20x20x6 cm, 20x10x6 cm
Debljina:	6 cm
Težina:	135 kg/m ²
Pakiranje:	9,6 m ² /paleta

Proizvodi se u kombiniranoj formi od tri dimenzije.

Jedan red KOMBO opločnika sastoji se od:

- 9 kom 30x20x6 cm

- 8 kom 20x20x6 cm

- 5 kom 20x10x6 cm

Opločnik KOMBO isporučuje se samo na cijele redove.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.



naroni bijela



naron / neretva / negra

Dimenzije: 49x16x8 cm, 35x16x8 cm,
35x12x8 cm, 28x12x8 cm,
21x12x8 cm

Debljina: 8 cm

Težina: 180 kg/m²

Pakiranje: 8,06 m²/paleta

Proizvodi se u kombiniranoj formi od pet dimenzija.

Jedan red STRADA opločnika sastoji se od:

- 3 kom 49x16x8 cm
- 3 kom 35x16x8 cm
- 6 kom 35x12x8 cm
- 6 kom 28x12x8 cm
- 6 kom 21x12x8 cm

Opločnik STRADA isporučuje se samo na cijele redove.

Proizvodi se u LUX bojama.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.



negra



Proizvodi se u svim osnovnim bojama iz palete boja [10 boja].

Pogodan je za popločavanje pravokutnih površina.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.

U prilogu su predloženi planovi slaganja.

Dimenzija	debljina	kom/m ²	kg/m ²	m ² /paleta
30x20x6 cm	6	16,7	136	9,6
20x20x6 cm	6	25	136	9,6
20x10x6 cm	6	50	136	9,6
10x10x6 cm	6	100	136	9,6
30x20x8 cm	8	16,7	180	9,6
20x20x8 cm	8	25	180	9,6
20x10x8 cm	8	50	180	9,6
10x10x8 cm	8	100	180	9,6

30x20x6/8 cm





20x20x6/8 cm



20x10x6/8 cm



10x10x6/8 cm

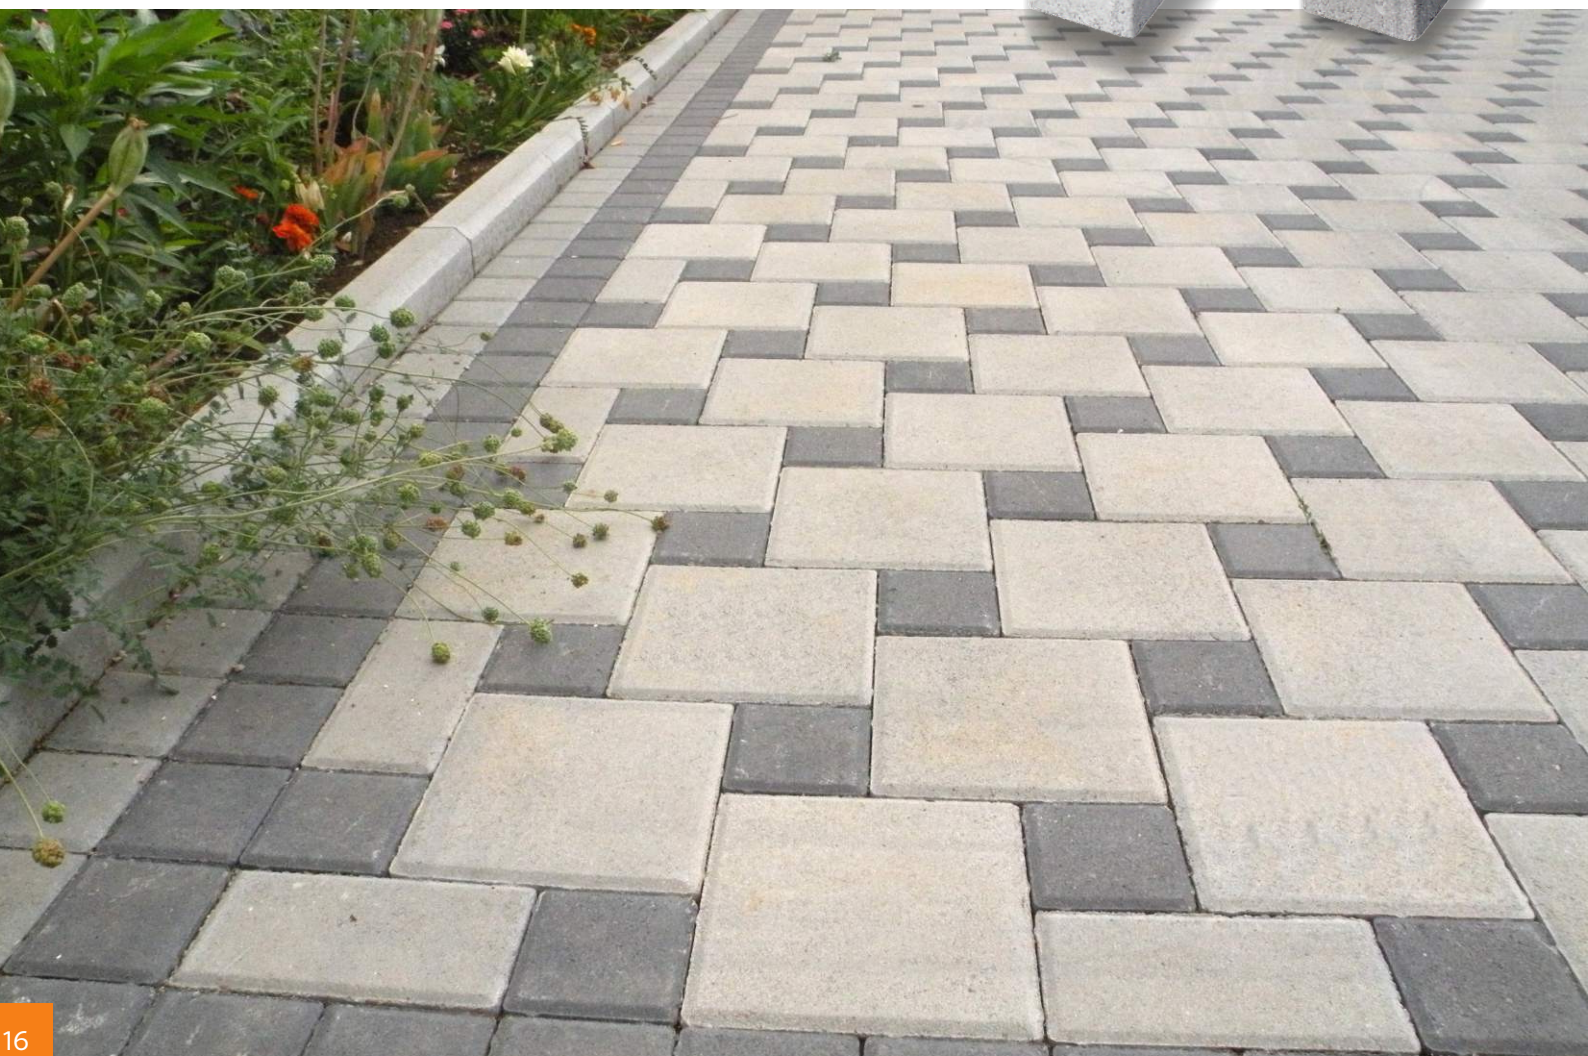



Dimenzije:	28x16x5 cm, 24x16x5 cm, 20x16x5 cm, 16x16x5 cm,
Debljina:	5 cm
Težina:	110 kg/m ²
Pakiranje:	11,52 m ² /paleta

Proizvodi se u kombiniranoj formi od četiri dimenzije.

Jedan red PROMENADA opločnika sastoji se od:

- 6 kom 28x16x5 cm;
- 6 kom 24x16x5 cm;
- 8 kom 20x16x5 cm;
- 8 kom 16x16x5 cm

Opločnik PROMENADA isporučuje se samo na cijele redove.

Primjenjiv je za lako opterećenje.



Dimenzije:	30x20x6 cm, 20x20x6 cm, 20x10x6 cm
Debljina:	6 cm
Težina:	135 kg/m ²
Pakiranje:	9,6 m ² /paleta

Proizvodi se u kombiniranoj formi od tri dimenzije.

Jedan red KOMBO opločnika sastoji se od:

- 9 kom 30x20x6 cm
- 8 kom 20x20x6 cm
- 5 kom 20x10x6 cm

Opločnik KOMBO isporučuje se samo na cijele redove.

Proizvodi se u KLASIK bojama.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.

Linija KLASIK

Opločnik ŠESTEROKUT



Dimenzije:	20x20x6 cm
Debljina:	6 cm
Kom/m ² :	29 kom
Težina:	136 kg/m ²
Pakiranje:	9,10 m ² /paleta

Jedan red opločnika ŠESTEROKUT sastoji se od:

- 21 kom cijeli
- 2 kom polovice

Opločnik ŠESTEROKUT isporučuje se samo na cijele redove.

Pogodan je za popločavanje pravokutnih površina.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.

Linija KLASIK

Opločnik H



Dimenzije:	20x16,5x8 cm
Debljina:	8 cm
Kom/m ² :	35 kom
Težina:	180 kg/m ²
Pakiranje:	8,57 m ² /paleta

Proizvodi se s oborenim ili ravnim (tihi) rubovima.

Standardno se proizvodi bez boje. U boji se proizvodi samo po narudžbi.

Preporučuje se primjena za teška opterećenja.

Tihi se preporučuje za trgovačke centre i skladišta.

Linija KLASIK

Opločnik RASTER



Dimenzije:	60x40x10 cm
Debljina:	10 cm
Kom/m ² :	4,16 kom
Težina:	133 kg/m ²
Pakiranje:	9,60 m ² /paleta

U pravilu se proizvodi bez boje.

Pogodan za popločanje parkirališta i strmih površina.

Ekološki vrlo prihvatljiv.

Primjenjiv je za lako i srednje teško opterećenje.



Proizvodi se u svim osnovnim bojama iz palete boja [10 boja].


Pogodan je za popločavanje pravokutnih površina.

Primjenjive su za lako opterećenje.

Podmetači za ploče


Izrađeni su od meke plastike.

- Model A - 138mm, h=10 mm, fuga 3mm
- Model B - 138mm, h=13 mm, fuga 8mm

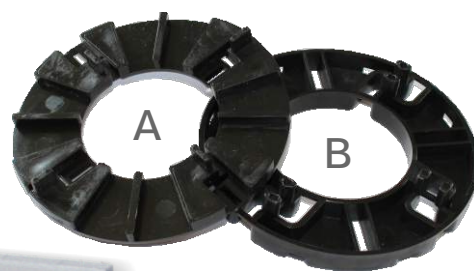

Dimenzija	debljina	kom/m ²	kg/m ²	m ² /paleta
40x40x4 cm	4	6,25	90	14,40
60x30x5 cm	5	5,55	110	10,80
40x40x6 cm *	6	6,25	135	9,60
40x40x8 cm *	8	6,25	180	7,68
60x40x8 cm *	8	4,16	180	7,68

* minimalna narudžba 500 m²

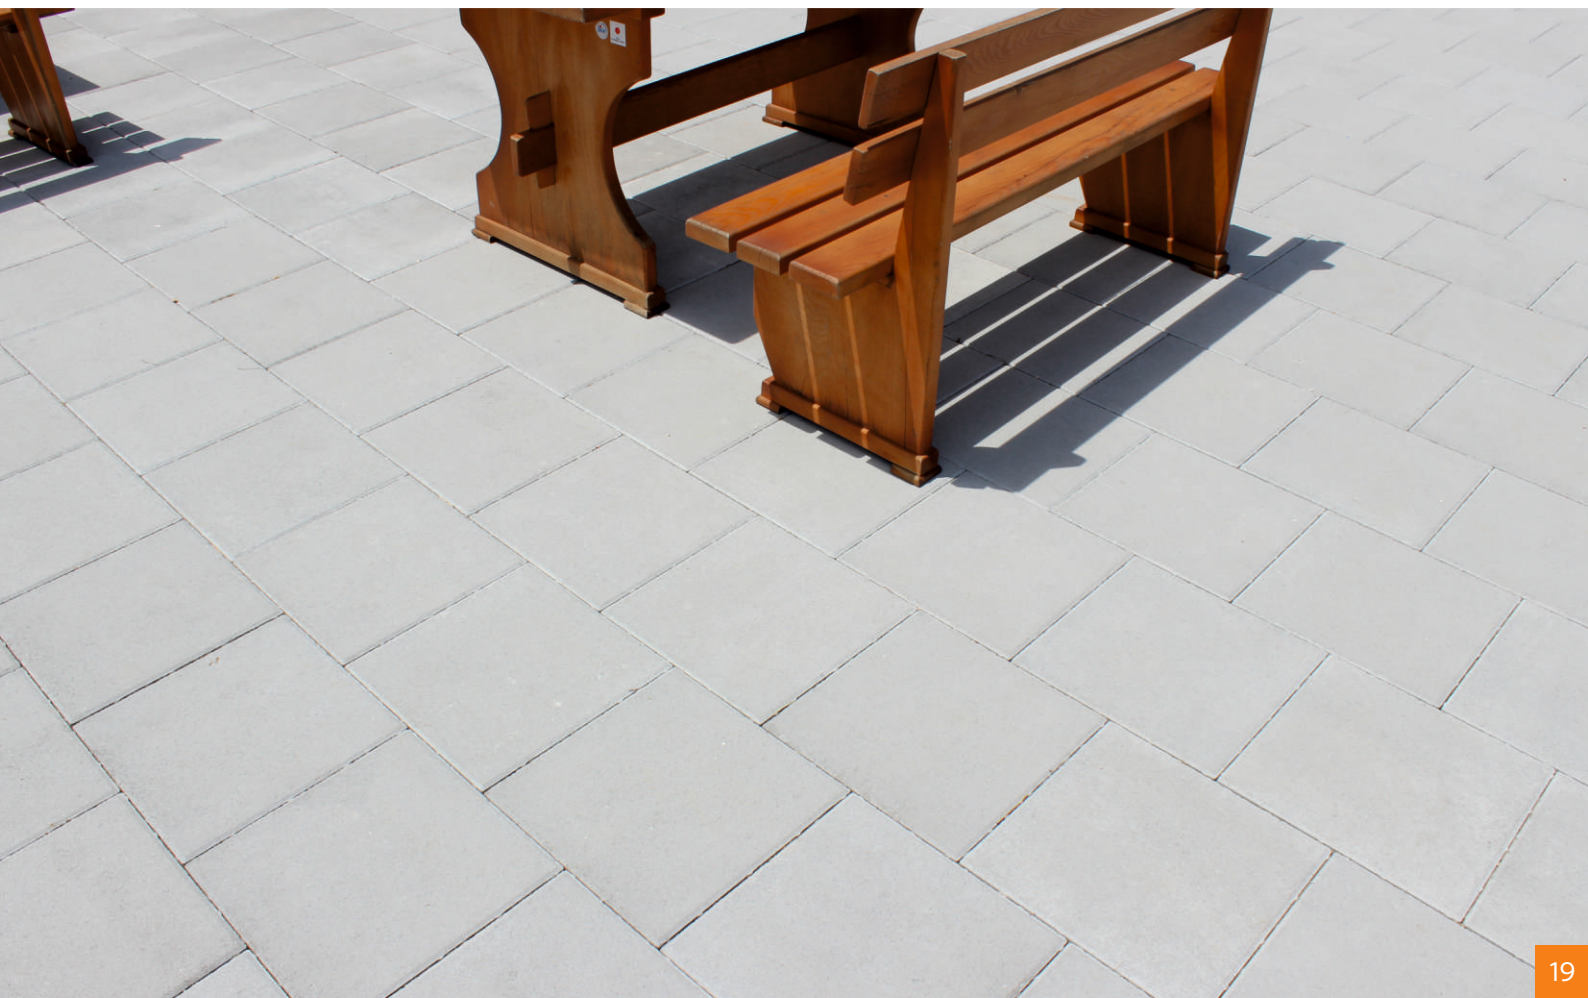



Betonske ploče LUX se proizvode sa završnom obradom ispiranja.

Proizvode se u bojama: narona bijela, neretva siva, neretva zelena, mura žuta, mura smeđa i negra crna.

Koriste se kvalitetni materijali, precizno kalibrirani, te prilagođeni završnom postupku ispiranja. Površina je ugodno hrapava, neklizajuća.

Primjenjive su za lako opterećenje.




Dimenzija	debljina	kom/m ²	kg/m ²	m ² /paleta
40x40x4 cm	4	6,25	90	14,40
60x30x5 cm	5	5,55	110	10,80
40x40x6 cm *	6	6,25	135	9,60
40x40x8 cm *	8	6,25	180	7,68
60x40x8 cm *	8	4,16	180	7,68

* minimalna narudžba 500 m²






60x30x5cm
narona bijela
neretva zelena

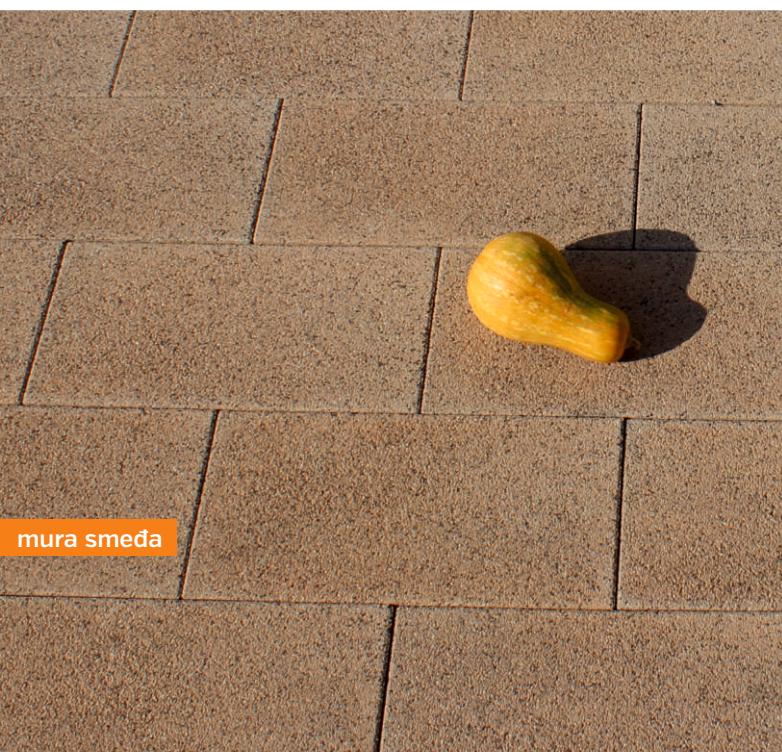

mura smeđa

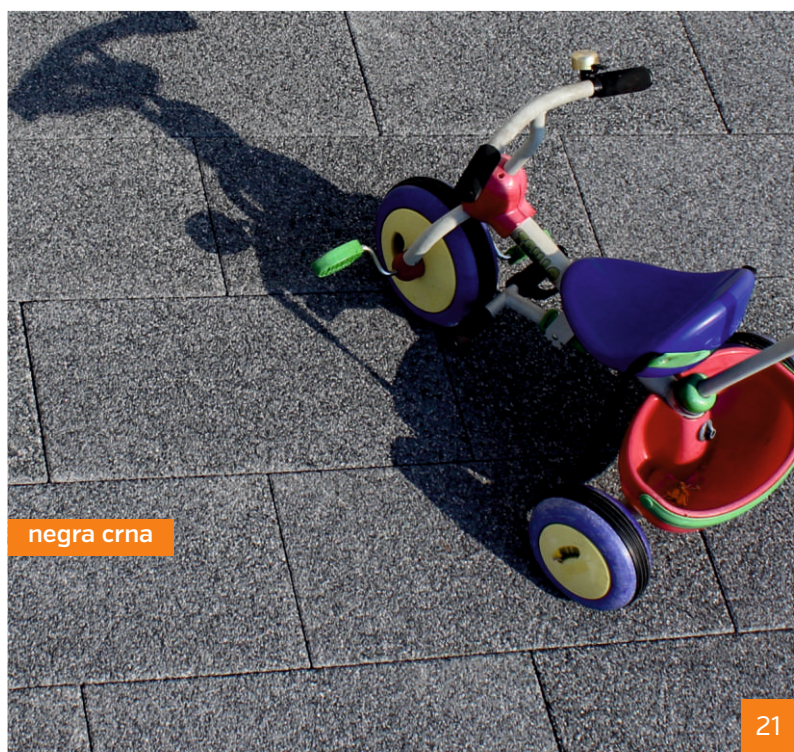

negra crna



Standardno se proizvode u COLOR MIX bojama: AKVAREL, VULKANO, MEDITERAN i TOSKANA.

Pogodan je za popločavanje pravokutnih površina.

Primjenjive su za lako opterećenje.

vulkano

Dimenzija	debljina	kom/m ²	kg/m ²	m ² /paleta
40x40x4 cm *	4	6,25	90	14,40
60x30x5 cm	5	5,55	110	10,80
40x40x6 cm *	6	6,25	135	9,60
40x40x8 cm *	8	6,25	180	7,68
60x40x8 cm	8	4,16	180	7,68

* minimalna narudžba 500 m²



mediteran



akvarel



toskana



Dimenzije:	120x80x10 cm	120x40x10cm
Debljina:	10 cm	10 cm
Kom/m ² :	1,04 kom/m ²	1,79 kom/m ²
Težina:	220 kg/m ²	220 kg/m ²
Pakiranje:	5,76 m ² /paleta	5,76 m ² /paleta

* minimalna narudžba 500 m²

Betonske ploče MEGA-LUX se proizvode sa završnom obradom ispiranja.

Proizvode se u bojama: narona bijela, neretva siva, negra crna.

Koriste se kvalitetni materijali, precizno kalibrirani, te prilagođeni završnom postupku ispiranja. Površina je ugodno hrapava, neklizajuća.

Primjenjive su za lako opterećenje.



trakasta - usmjeravajuća

čepasta - upozoravajuća

Dimenzije:	40x40x8cm	40x40x6cm
Debljina:	8 cm	6 cm
Kom/m ² :	6,25 kom/m ²	6,25 kom/m ²
Težina:	180 kg/m ²	136 kg/m ²
Pakiranje:	7,68 m ² /paleta	9,60 m ² /paleta

Betonske ploče TAKTIL se proizvode u KLASIK bojama: siva (bez boje), crvena.

Taktilne ploče predviđene su za označavanje hodnih linija i upozoravajućih točki za slijepe i slabovidne osobe.

Klupa P



duljina: 200 cm
težina: 140 kg/komplet
boja: siva (bez boje), LUX boje

Klupa K



duljina: 200 cm
težina: 120 kg/komplet
boja: siva (bez boje), LUX boje

Klupa S



duljina: 200 cm
težina: 180 kg/komplet
boja: siva (bez boje), LUX boje

Klupa URBIS



duljina L: 140 cm
dimenzije vaze: 60x50x50 cm
težina: 360 kg/komplet
boja: LUX boje

Stol



dimenzija [DxŠxV]: 185x85x86 cm
dimenzija ploče [DxŠxV]: 185x85x6 cm
težina [komplet]: 370 kg/komplet
izvedba: ploča stola brušena

Kanta RONDO sa uloškom

dimenzija: Ø46x65 cm
težina: 107 kg/komad
boja: LUX boje
kapacitet 60L

Kanta CUBICO sa uloškom

dimenzija: 46x46x65 cm
težina: 170 kg/komad
boja: LUX boje
kapacitet 60L

Kanta RONDO sa inox poklopcem

dimenzija: Ø44x95cm
težina: 135 kg/komad
boja: LUX boje
kapacitet 60L



Bazenski rubnjaci




Profil: Model A - 33x6/3 cm
Model B - 30x5/3 cm


Preporučuje se pjeskarena, neklizajuća izvedba. Može se koristiti za otvorene i zatvorene bazene.

Za montažu koristiti kvalitetna FLEXO veziva. Preporučuje se impregnacija nakon montaže.

Model A

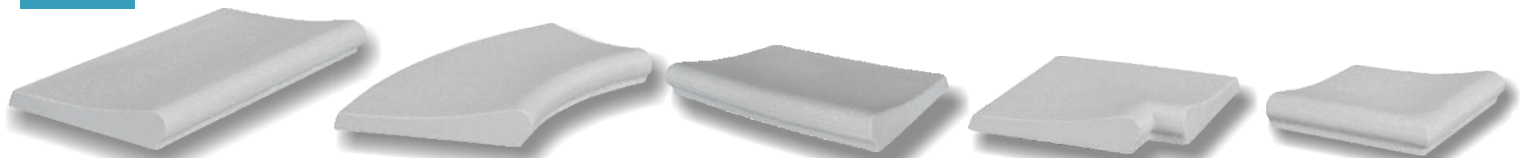

Model B

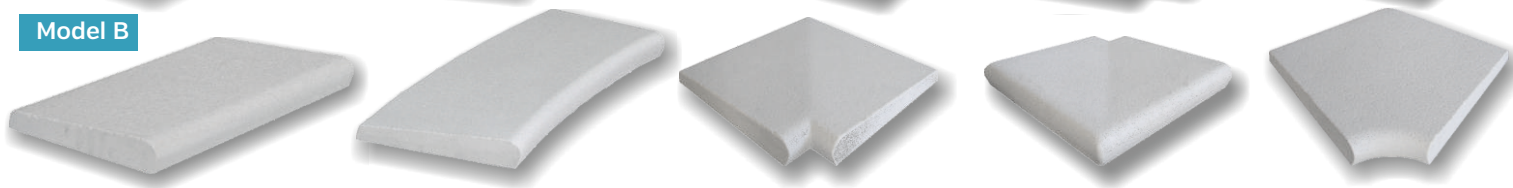

Rubnjaci, rigol

50x5x20 cm
11,5 kg/kom



100x8x20 cm
35 kg/kom

100x10x20cm
44 kg/kom



ANTIK rubnjak
konbinirano 14/21 cm
65 kg/m'



Rigol 40x40x12 cm
41 kg/kom



Cestovni rubnjak
80x18x24 cm, 77 kg/kom
100x15x25 cm, 83 kg/kom



Cestovni rubnjak
80x20x24 cm
90 kg/kom



Antik BLOK

Primjenjuje se kao element za: rubnjak, stube (stepenice), vrtne kaskade, vrtne sofe, suhozid, ...

Proizvodi se u COLOR MIX bojama: AKVAREL, TOSKANA i VULKANO

Odlično se uklapa sa opločnicima linije ANTIK i TREND.



Debljina:	21 cm	14 cm
Dimenzije:	35/28/21/14x14 cm	35/28/21/14x21 cm
Kg/m ² :	465 kg	310 kg
Kom/m ² :	kombinirano	kombinirano
m ² /paleta:	3,15 m ²	4,7 m ²
kg/paleta:	1465 kg	1465 kg

Vaza CUBICO



naziv	dimenzije DŠV	težina
CUBICO 303033	30x30x33cm	34 kg
CUBICO 603033	60x30x33cm	58 kg
CUBICO 903033	90x30x33cm	81 kg
CUBICO 303045	30x30x45cm	46 kg
CUBICO 603045	60x30x45cm	78 kg
CUBICO 903045	90x30x45cm	111 kg
CUBICO 303060	30x30x60cm	61 kg
CUBICO 404044	40x40x44cm	66 kg
CUBICO 404060	40x40x60cm	90 kg
CUBICO 404080	40x40x80cm	126 kg
CUBICO 604044	60x40x44cm	88 kg
CUBICO 604060	60x40x60cm	120kg
CUBICO 804044	80x40x44cm	105kg
CUBICO 804060	80x40x60cm	145kg
CUBICO 1004040	100x40x40cm	156kg

Boja: LUX boje

GRANIČNICI

Cubusi:

- 80x80x80cm - 1230 kg/kom
- 50x50x50 cm - 300 kg/kom
- 25x25x25 cm - 38 kg/kom

Boja: siva (bez boje), LUX boje



Kugle:

- Ø 30 cm - 34 kg/kom
- Ø 60 cm - 260 kg/kom



Polukugle:

- Ø 30 cm - 17 kg/kom
- Ø 60 cm - 130 kg/kom

Boja: siva (bez boje), LUX boje



LUX BOJE

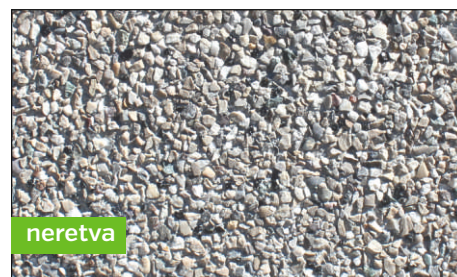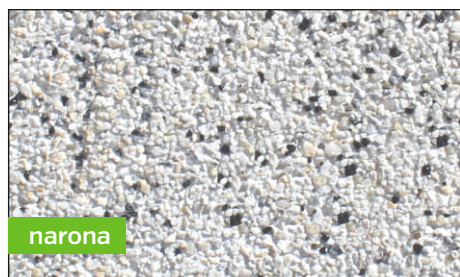

DEKORATIVNI OBLUTAK, RIZLO I PIJESAK ZA FUGIRANJE



Oblutak BIJELI:
- pakiranje: 25kg
- 16-30 mm; 30-60 mm



Oblutak CRNI:
- pakiranje: 25 kg
- 20-40 mm; 40-60 mm



Oblutak CRVENI:
- pakiranje: 25kg
- 20-40 mm; 40-60 mm



Oblutak NERETVA:
- pakiranje: 25 kg
- 8-16 mm; 16-32 mm



Rizlo BIJELO:
- pakiranje: 25kg
- 4-8 mm



Rizlo CRVENO:
- pakiranje: 25kg
- 4-8 mm




Rizlo CRNO:
- pakiranje: 25kg
- 4-8 mm



- kvarcni pijesak za fugiranje
- granulacija: 0-2 mm
- pakiranje: vreća 25 kg


PVC RUBNJACI

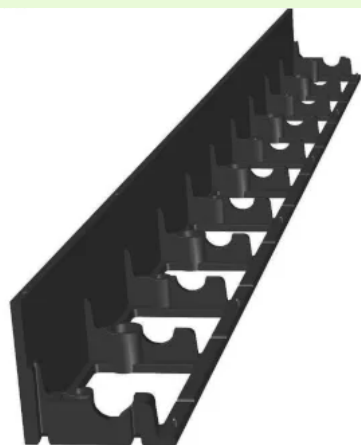

80 mm



60 mm

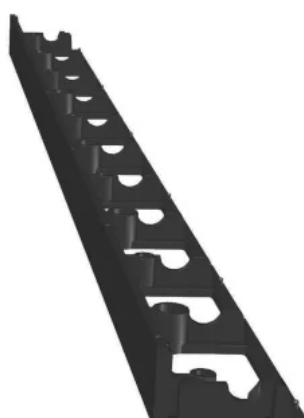

45 mm

TIP	dimenzija	težina
PVC R45	45x1000 mm	0,39 kg
PVC R60	60x1000 mm	0,46 kg
PVC R80	80x1000 mm	0,56 kg
PVC klin	25 cm	0,02 kg

- jednostavno za ugradnju
- precizno uklapanje
- savitljivo
- od reciklirane plastike i pogodno za reciklažu
- visoko-kvalitetna plastika



klin za PVC rubnjak
L = 25cm



ODRŽAVANJE BETONSKIH OPLOČNIKA

Održavanje čistoće betonskih opločnika se preporučuje obavljati četkom ili metlom. Čišćenje mlazom vode se ne preporučuje. Pojava mrlja i nečistoća od lišća, cvjetova, borovih iglica, te organskih masnoća vremenom postaju nevidljive. Masnoće od motornih ulja se mogu uklanjati koristeći odgovarajuće kiseline za rastvaranje masnoća. Nakon primjene kiseline obavezno je ispiranje vodom.

Ako se na opločnicima pojavi bjelilo, preporučuje se biti strpljiv. Niti jedan proizvođač betonskih proizvoda ne daje garanciju da se bjelilo neće pojaviti na njegovim proizvodima. Bjelilo koje se može, ali ne mora pojaviti, preporučujemo „ne vidjeti neko vrijeme“. Iz dosadašnje prakse je poznato da bjelilo nestane kao što je i došlo, te se strpljenje isplati.

KVALITETA BETONSKIH PROIZVODA



BOSSIN uvažava i primjenjuje visoke standarde za osiguranje kvalitete proizvoda.

Naši proizvodi se proizvode sukladno EN normama, te posjeduju CE znak. Sukladnost naših proizvoda pripisujemo HRN EN 1338; HRN EN 1339; HRN EN 1340.

Pored interne kontrole kvalitete, program osiguranja kvalitete za društvo BOSSIN podržava IGH Mostar kroz, ugovoreno, kontinuirano praćenje proizvodnje i ovjeravanja sukladnosti sa usvojenim Europskim normama.



Bossin je član sustava upravljanja ambalažnim otpadom preko operatora sustava Ekopak.

Bossin od 2015. godine stavlja na deklaraciju svojih proizvoda znak "Zelena točka", čime krajnjem kupcu dajemo do znanja da smo obavezni biti ekološki odgovorni.

ODABIR BETONSKIH OPLOČNIKA

Za svaku namjenu se može odabrati adekvatan proizvod. Svijet betonskih proizvoda, namijenjen uređenju okoliša, je raznovrstan i prilagodljiv različitim zahtjevima. Preporuka je da se potencijalni investitor konsultira sa arhitektom, proizvođačem, trgovcem betonskih proizvoda, ili sa profesionalcem koji se bavi ugradnjom.

Nakon konsultacija, prije samog uređenja bi se trebalo doći do spoznaje kako će to na kraju izgledati i koliko će koštati. Koji će se betonski proizvodi odabrati zavisi od individualnih sklonosti investitora i namjene prostora.

Pri odabiru, pored estetskih kriterija, voditi računa i o očekivanom opterećenju kojem će uređena površina biti izložena. Imajte na umu da, ono što je oku ugodno, treba biti i funkcionalno prihvatljivo. Betonski opločnici svojim bogatstvom dizajna dozvoljavaju veoma veliki izbor mogućnosti za svaku namjenu. Zbog toga se preporučuju konsultacije, koje u pravilu ne koštaju ništa.

U konsultacijama investitor treba iskazati svoju osobnost i maštovitost. Profesionalac će razumjeti o čemu se radi, te će svoj angažman prilagoditi željama investitora.

PRIPREMA TERENA ZA POLAGANJE BETONSKIH OPLOČNIKA

Temelji su osnova svake građevine. Parter nekog objekta je također građevina, te se temeljima mora pokloniti odgovarajuća pažnja. Graditelj treba znati koja je namjena partera, te sukladno tome izvršiti pripremne zemljane radove.

Ako postoji projekt, pridržavati se projektiranog postupka pripreme tla. Ukoliko projekt ne postoji, potrebno je ukloniti 30 do 50 cm humusa. Na mjesto uklonjenog humusa se nasipa tamponski materijal, granulacija 0 do 32 mm, koji se isplanira, te zbija vibronabijačem ili vibrovaljkom u slojevima do potrebnog [projektiranog] modula stišljivosti.

Kod planiranja predvidjeti pad 1 do 2 % za oticanje oborinskih voda. Pripremu izvršiti na kotu -10 cm od finalne kote partera (za opločnik debljine 6 cm). Propisno izvedeni zemljani radovi su preduvjet da će ugradnja betonskih opločnika biti opravdana i uspješna kroz dugi niz godina.



uklanjanje humusa



tamponiranje, planiranje, zbijanje



izvlačenje podloge

POLAGANJE BETONSKIH OPLOČNIKA

Betonski opločnici se ugrađuju na prethodno pripremljenu podlogu. Polaganje opločnika se radi na sloj agregata frakcija 4-8 mm, prosječne debljine 4 cm. U praksi se primjenjuju i druga rješenja. Podloga se, koristeći metalne vodilice, poravna letvom za ravnjanje. Kod planiranja visine podloge predvidjeti dodatnih 5 mm za slijeganje opločnika kod završnog pegljanja. Preporučuje se površinski pad 1 do 2 % za odvodnju oborinskih voda. Podlogu ničim ne zbijati i ne hodati po njoj prije ugradnje opločnika.

Ugradnju početi s jednog kraja, držati se zamišljenog plana slaganja, koristiti se utegnutim koncem za održavanje pravca. Za održavanje pravca povremeno koristiti i aluminijsku letvu ravnalicu. Krajeve uz rubnjake ukrojiti prije završnog pegljanja. Prije završnog pegljanja opločnike zafugirati suhim kvarcnim ili granitnim pijeskom, granulacija 0–2 mm.

Završno pegljanje obaviti vibronabijačem težine do 200 kg. Preporučuje se da udarna ploča vibronabijača bude presvučena vulkolan gumenom oblogom. Da bi se izbjeglo moguće oštećenje, mokri opločnici se ne bi trebali peglati, niti fugirati. Nakon završnog pegljanja preporučuje se još jednom fugirati suhim pijeskom, te ujedno obaviti završno čišćenje.



slaganje opločnika




fugiranje




završno pegljanje

PLAN EA 1

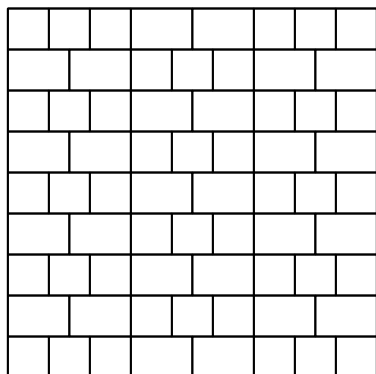


21x14cm 50%
14x14cm 50%

PLAN EA 3

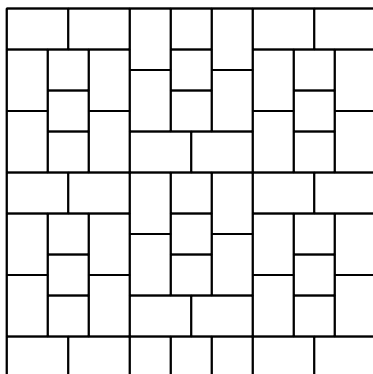


21x14cm 75%
14x14cm 25%

PLAN EA 6

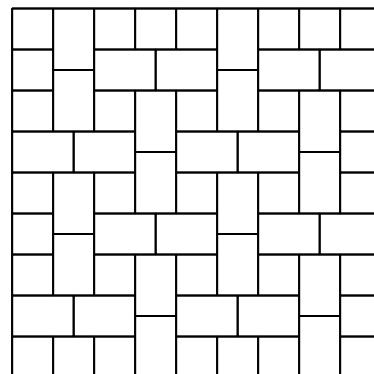


21x14cm 75%
14x14cm 25%

PLAN EA 11

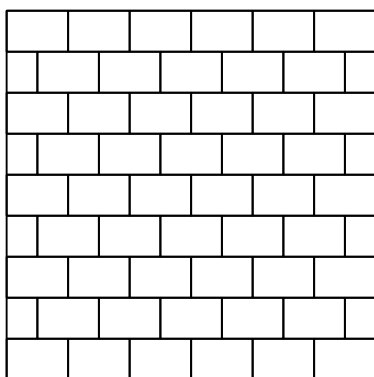


21x14cm 100%
28x21cm 100%

PLAN EA 13

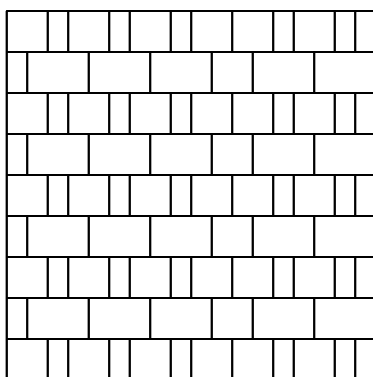


21x14cm 41%
14x14cm 45%
14x7cm 14%

PLAN EA 16

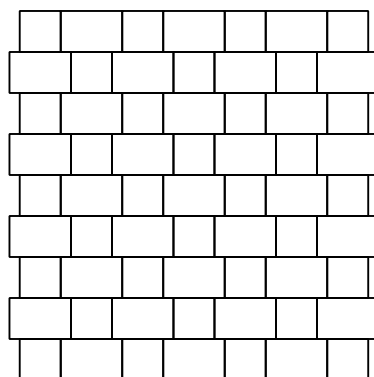


21x14cm 60%
14x14cm 40%

PLAN EA 17

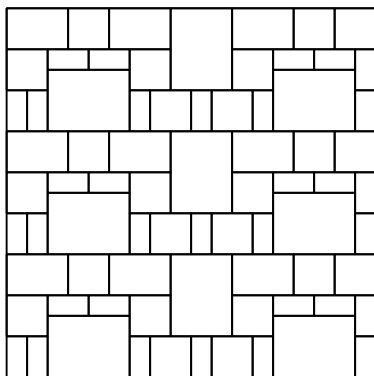


28x21cm 36,36%
21x14cm 18,18%
14x14cm 30,30%
14x7cm 15,16%

PLAN EA 19

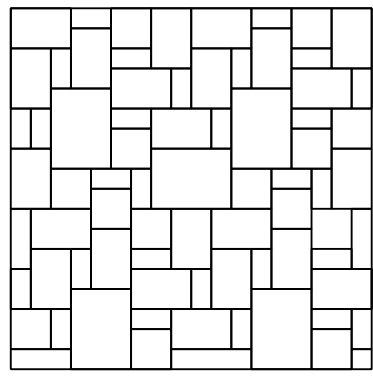


28x21cm 27%
21x14cm 40%
14x14cm 17%
14x7cm 16%

PLAN EA 22

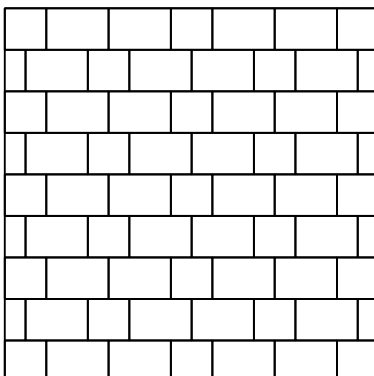


21x14cm 75%
14x14cm 25%

PLAN EA 23

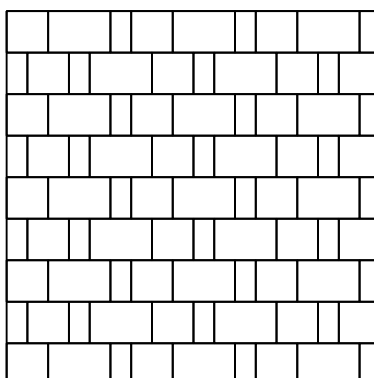


21x14cm 50%
14x14cm 33%
14x7cm 17%

PLAN EA 24

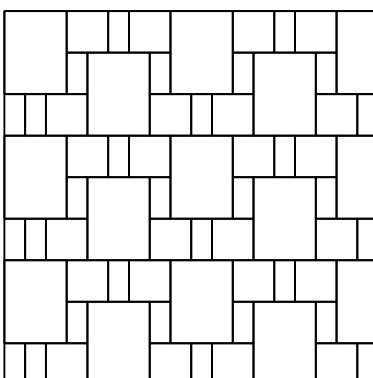

28x21cm 50%
14x14cm 33%
14x7cm 17%


PLAN EA 25

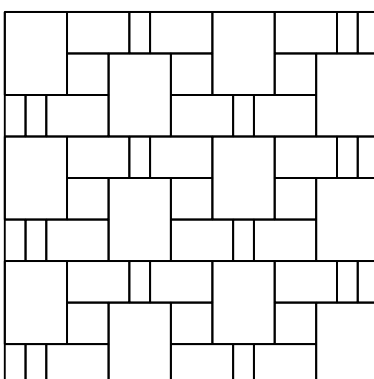

28x21cm 40%
21x14cm 40%
14x14cm 13%
14x7cm 7%

PLANOVI SLAGANJA

Opločnik KOMBO

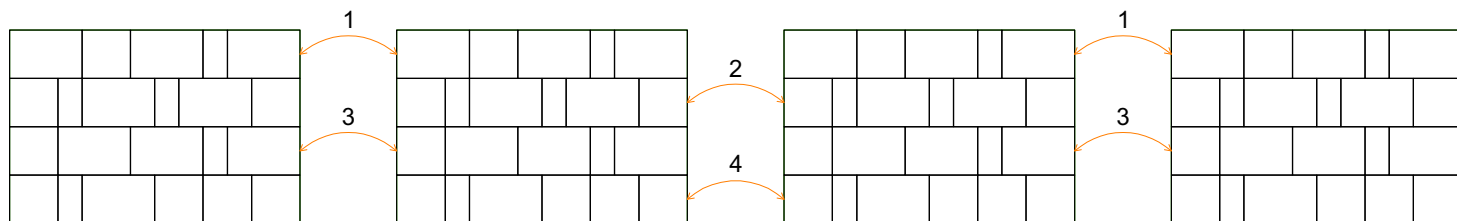


1 red na paleti = 0,96 m²

1 red na paleti = 9 kom 30x20x6 cm; 8 kom 20x20x6 cm; 5 kom 20x10x6 cm

PLANOVI SLAGANJA

Opločnik ARCO

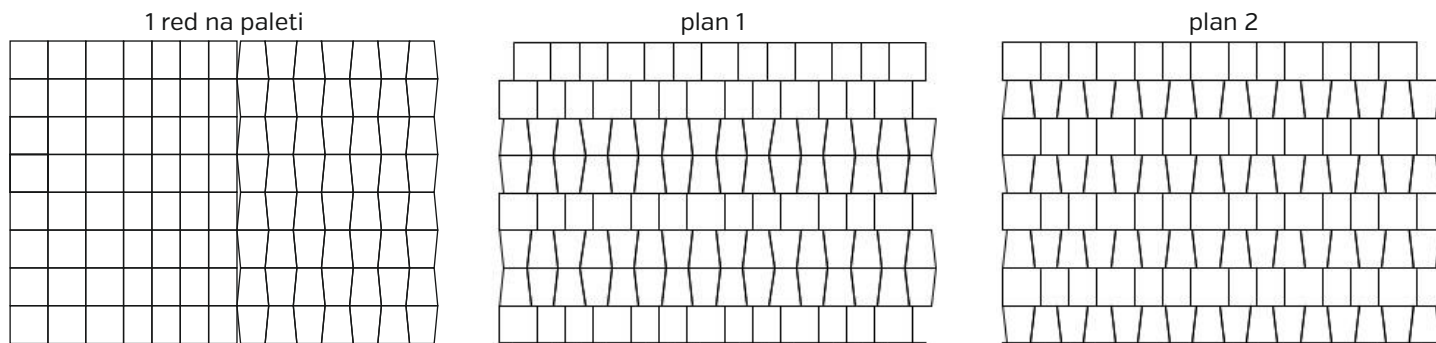


1 red na paleti = 0,91 m²

1 red na paleti = 24 kom 10x10x6 cm; 32 kom 10x7,5x6 cm; 56 kom 10x9/6,5x6 cm

PLANOVI SLAGANJA

Opločnik ROMA

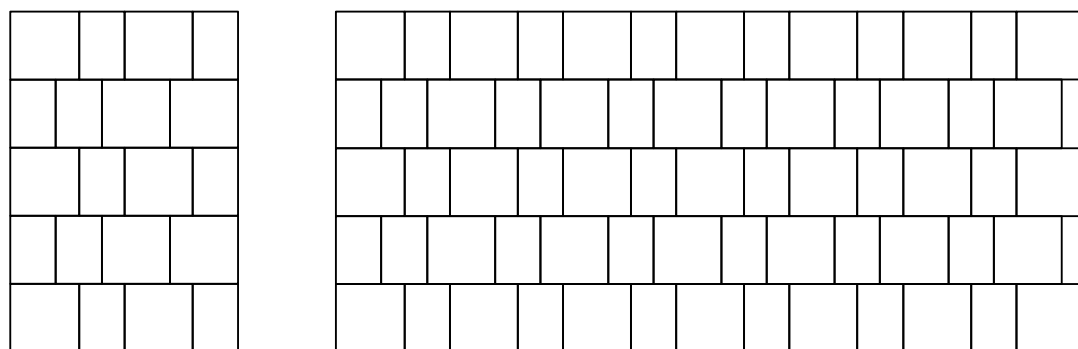


1 red na paleti = 0,96 m²

1 red na paleti = 10 komada 24x24x7cm; 10 komada 24x16x7cm


PLANOVI SLAGANJA

Opločnik STRADA

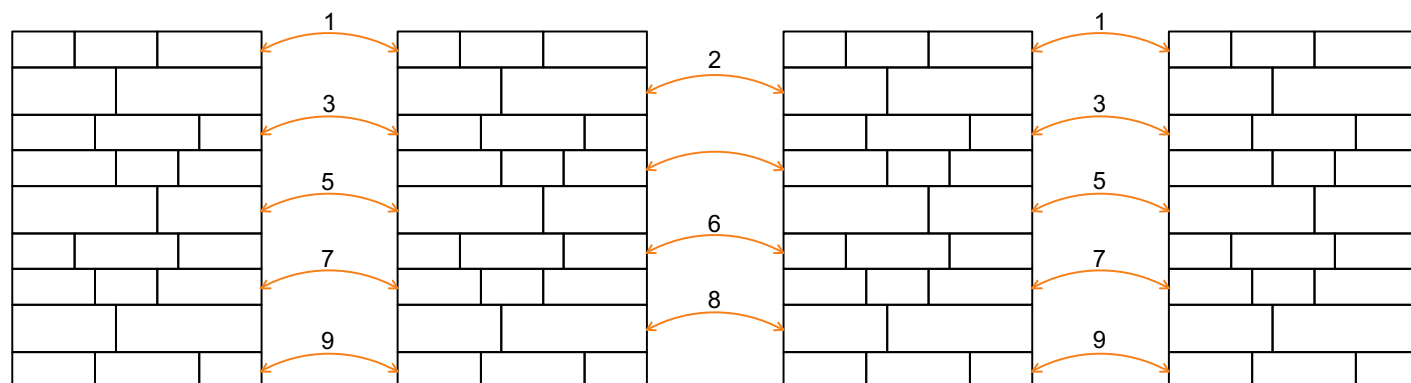

1 red na paleti = 1,008 m²

1 red na paleti = 3 kom 49x16x8cm; 3 kom 25x16x8cm; 6 kom 35x12x8cm; 6 kom 28x12x8cm; 6 kom 21x12x8cm

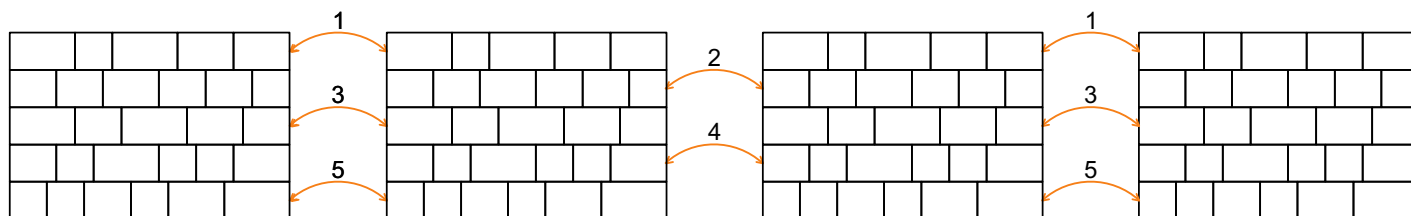


1 red na paleti = 0,96 m²

1 red na paleti = 6 kom 28x16x5cm; 6 kom 24x16x5cm, 8 kom 20x16x5cm; 8 kom 16x16x5cm

PLANOVI SLAGANJA


Opločnik KLASIK

PLAN 1

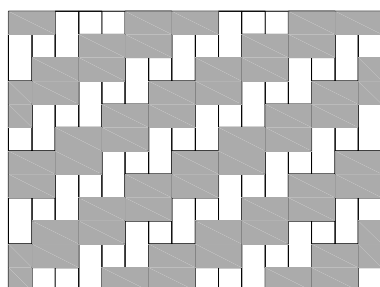


■ KLASIK 20x20.....57,2%
■ KLASIK 20x10.....28,5%
■ KLASIK 10x10.....14,3%

PLAN 2

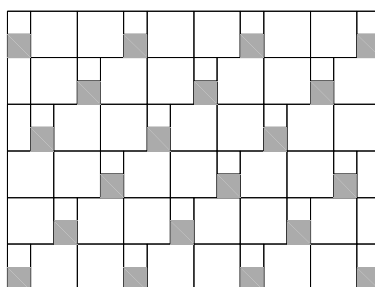


■ KLASIK 20x20.....80%
■ KLASIK 10x10.....10%
■ KLASIK 10x10.....10%

PLAN 3

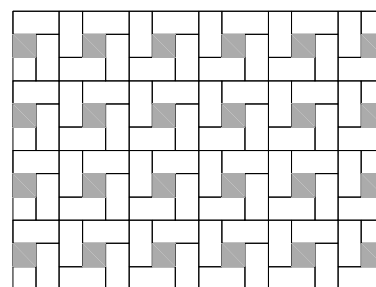


■ KLASIK 20x10.....90%
■ KLASIK 10x10.....10%

PLAN 4

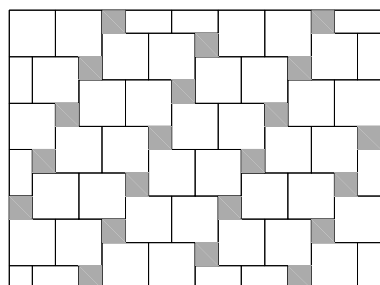


■ KLASIK 20x20.....90%
■ KLASIK 10x10.....10%

PLAN 5

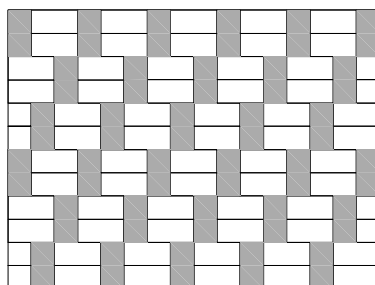


■ KLASIK 20x10.....68%
■ KLASIK 20x10.....32%

PLAN 6

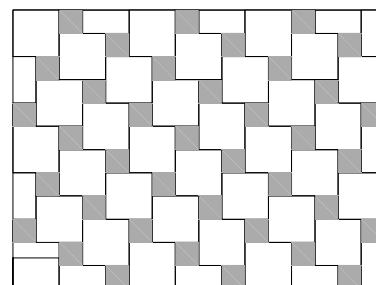


■ KLASIK 20x20.....80%
■ KLASIK 10x10.....20%

PLAN 8

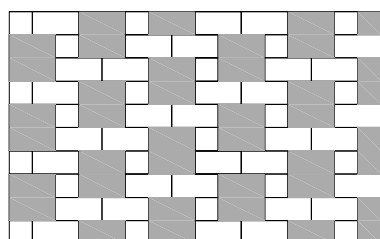


■ KLASIK 20x20.....44,4%
■ KLASIK 20x10.....44,4%
■ KLASIK 20x10.....11,2%

PLAN 9

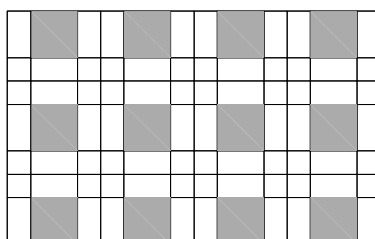


■ KLASIK 20x20.....25%
■ KLASIK 20x10.....50%
■ KLASIK 10x10.....25%

PLAN 10

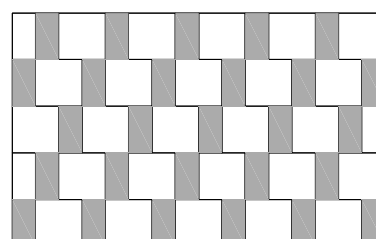


■ KLASIK 20x20.....67%
■ KLASIK 20x10.....33%

PLAN 11

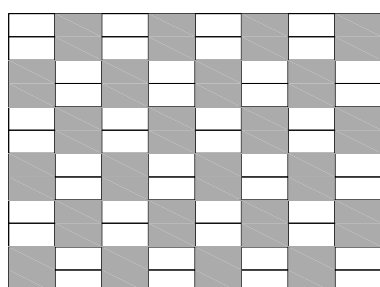


■ KLASIK 20x20.....50%
■ KLASIK 20x10.....50%

PLAN 12

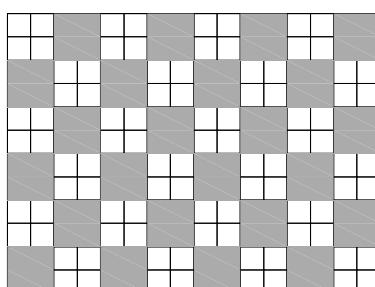


■ KLASIK 20x20.....50%
■ KLASIK 10x10.....50%

PLAN 14

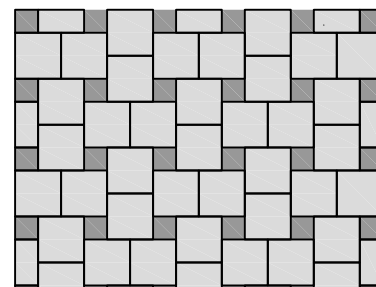


■ KLASIK 20x20.....88%
■ KLASIK 10x10.....12%

PLAN 19

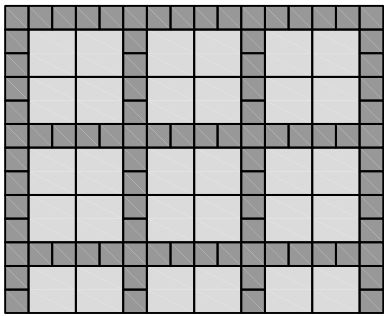


KLASIK 20x20.....64%
KLASIK 10x10.....36%

PLAN 20

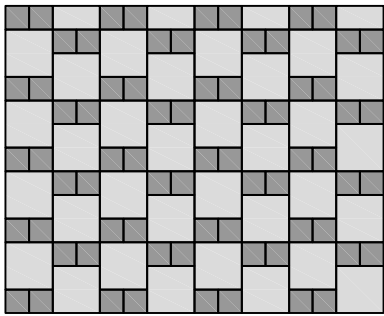


KLASIK 20x20.....67%
KLASIK 10x10.....33%

PLAN 21

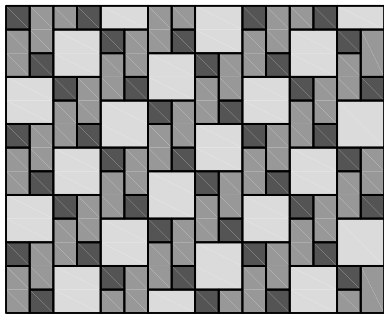


KLASIK 20x20.....40%
KLASIK 20x10.....40%
KLASIK 10x10.....20%

PLAN 28

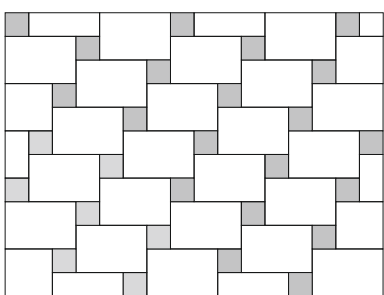


KLASIK 30x20.....85,71%
KLASIK 10x10.....14,29%

PLAN 29

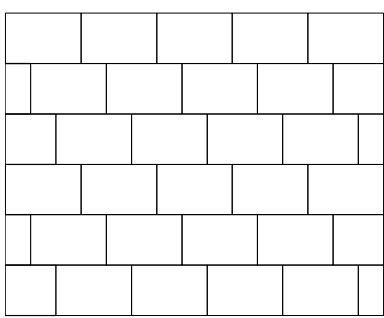


KLASIK 30x20.....100,00%

PLAN 30

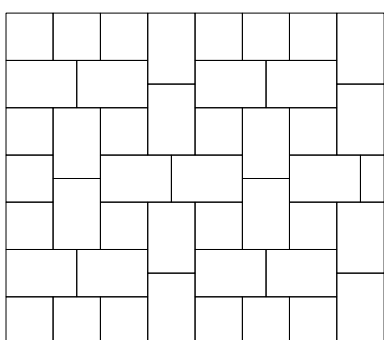


KLASIK 30x20.....75,00%
KLASIK 20x20.....25,00%

PLAN 31

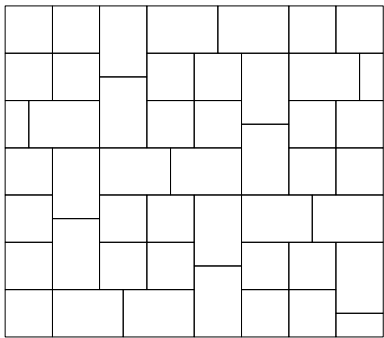


KLASIK 30x20.....70,00%
KLASIK 20x20.....30,00%

PLAN 32

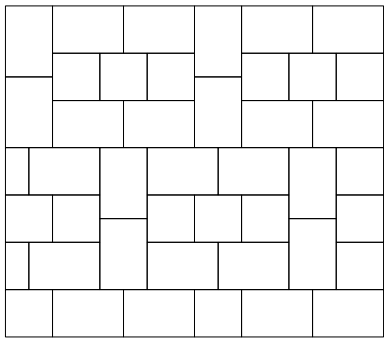


KLASIK 30x20.....75,00%
KLASIK 20x20.....25,00%

PLAN 33

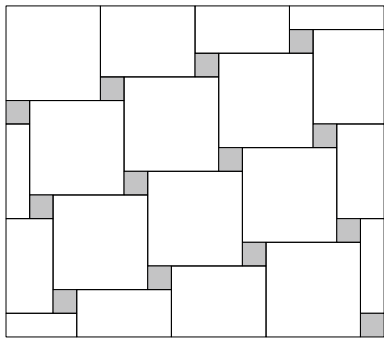


KLASIK 40x40.....94,00%
KLASIK 10x10.....6,00%

PLAN 31

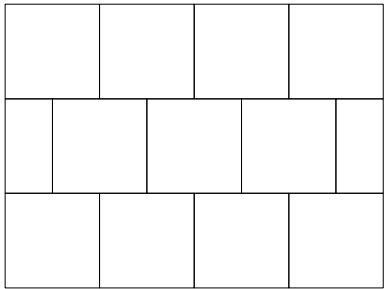


KLASIK 40x40.....100,00%

PLAN 32

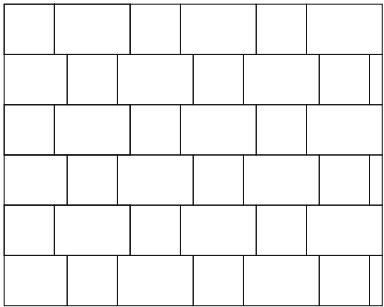

KLASIK 30x20.....60,00%
KLASIK 20x20.....40,00%

PLAN 33

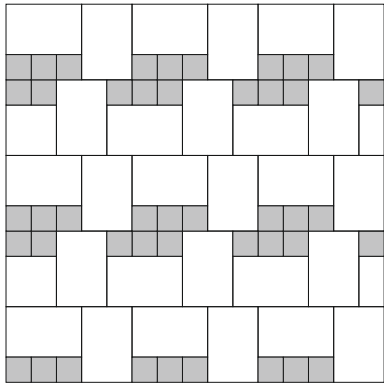

KLASIK 10x10.....20,00%
KLASIK 30x20.....80,00%

NARUČIVANJE ROBE

Pravna lica robu naručuju ovjerenom pismenom narudžbom.

Fizička lica robu mogu naručiti pismeno ili usmeno. U slučaju usmene narudžbe, prodavatelj će napraviti pismenu zabilješku narudžbe, koju kupac ovjerava potpisom.

CIJENE I FAKTURIRANJE

Roba se fakturira prema važećem cjeniku na dan narudžbe. U fakturi će se poštovati važeća rabatna skala proizvođača.

Rabatna skala se ne primjenjuje u slučaju ako se roba plaća karticom. Paritet cijene je fco skladište BOSSIN d.o.o. Mostar.

PLAĆANJE RAČUNA

Pravna lica robu plaćaju po predračunu, prije isporuke. Pravna lica koja s BOSSIN d.o.o. imaju Ugovor, robu plaćaju sukladno odredbama Ugovora. Fizička lica robu plaćaju po predračunu, prije isporuke.

PAKIRANJE

Roba je, u pravilu, pakirana na EUR paletama, te propisno utegnuta folijom i PET trakom. Kod preuzimanja robe za palete se naplaćuje kaucija-zadužnica, prema važećem cjeniku. Povratom neoštećenih paleta u roku od 30 dana od preuzimanja istih, BOSSIN d.o.o. će izvršiti povrat kaucije-zadužnice u cjelosti.

ISPORUKA ROBE

Roba se, u pravilu, isporučuje po principu „utovareno na kamion kupca“.

Uslugu dostave robe može obaviti BOSSIN d.o.o., prema važećem cjeniku. Dostava podrazumijeva dostavu na, kamionski dostupnu adresu kupca, po principu „istovareno uz bok kamiona“.

GARANCIJE

BOSSIN d.o.o. za svu robu daje garanciju kvalitete 2 godine od dana kupnje. Na zahtjev kupca, uz otpremnicu prilažemo tehničku deklaraciju i certifikat kvalitete.

REKLAMACIJE

Reklamacije na količinu utovarene- isporučene robe se rješavaju u momentu isporuke.

Reklamacije na kvalitetu robe se prihvataju u roku 15 dana od dana isporuke.

Roba koja se reklamira ne smije biti ugrađivana.

- Za slučaj pojave bjelila (eflorescencija) ne uvažavamo reklamaciju.
- Za, tehnološki dopuštena, odstupanja u nijansi boje i strukture habajuće površine, ne uvažavamo reklamaciju.
- Djelovanjem nekontroliranih atmosferskih i okolišnih utjecaja, na površini nekih proizvoda se mogu pojaviti blage smeđe/ žute nijanse. Pojava ovih obojenja ne može biti predmet reklamacije na kvalitetu opločnika.
- Za, tehnološki dopuštena, odstupanja u dimenzijama proizvoda ne uvažavamo reklamaciju.

POVRAT ROBE

Dozvoljava se povrat neoštećene robe u roku 15 dana od dana isporuke.

Za uredno vraćenu ispravnu robu vršimo povrat novca u iznosu nabavne vrijednosti umanjene za manipulativne troškove:

- Za neraspakiranu paletu manipulativni troškovi su 10 %.
- Za povrat robe "na komad", manipulativni troškovi su 20 %.

Paritet robe u povratu je fco skladište BOSSIN.

Povrat robe koja je rađena po narudžbi, u pravilu se ne prihvata.

ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

BOSSIN d.o.o. Mostar zadržava pravo vlasništva nad robom koja, iz bilo kojih razloga, nije plaćena.

A large rectangular area filled with a fine grid of light gray lines, resembling graph paper, intended for taking notes.

U skladu s prirodom



betonski proizvodi
u skladu s prirodom...

Distributer



www.bossin.eu



www.facebook.com/bossindoo

BOSSIN d.o.o. - proizvodi od betona
Ortiješ bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
tel: +387 36 355 050, fax: +387 36 355 051
e-mail: info@bossin.ba, web: www.bossin.ba

BOSSIN d.o.o. - proizvodi od betona
Poslovna zona 23, 20 355 Opuzen, HR
tel: +385 20 680 070, fax: +385 20 690 708
e-mail: info@bossin.hr, web: www.bossin.hr